


Empacadora Rectangular Serie BC5000



Empacadora Rectangular BC5000

| Empacadora convencional | BC5050 | BC5060 | BC5070 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DIMENSIONES DE LA PACA | | | |
| Ancho / Alto / Largo | 0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m | 0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m | 0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m |
| Control de densidad | Resortes tensores | Resortes tensores/hidráulico | Resortes tensores/hidráulico |
| Tipo | Resortes tensores | Resortes tensores/hidráulico | Resortes tensores/hidráulico |
| RECOGEDOR SUPER-SWEEP | | | |
| Ancho interno / total | 1.65 / 1.80 m | | 1.90 / 2.00 m |
| No. de ganchos | 88 en 4 barras | 110 en 5 barras | 156 en 6 barras |
| Guarda viento flotante | 8 barras | 8 barras | 13 barras |
| Mando | Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido" | Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido" | NA |
| Rueda estabilizadora | 3.00 x 12; semi-neumática | 3.00 x 12; semi-neumática | 15 x 6.00 x 6 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | | | |
| Tipo | 6 barras alimentadoras montadas en barra móvil | Horquilla alimentadora y 2 pares de rotores | Horquilla alimentadora y 3 pares de rotores |
| Mando | Cadena, rodamientos sellados | 8 barras | 8 barras |
| PISTON | | | |
| | Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido" | Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido" | N/A |
| Velocidad | 79 gpm | 93 gpm | 93 gpm |
| Longitud de carrera, in (mm) | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m |
| MECANISMO DE AMARRE | | | |
| Tipo | Anudador | Anudador o torcedor | Anudador/ torcedor (HD) |
| Protección | Tornillo fusible | Tornillo fusible | Tornillo fusible |
| Capacidad hilo/alambre | 4 bobinas / ND | 6 bobinas / 4 bobinas | 8 bobinas / 4 bobinas |
| MANDO PRINCIPAL | | | |
| | 35 hp (26 kW) | 62 hp (45 kW) | 62 hp (45 kW) |
| Diámetro volante de inercia | | | |
| TDF / Protección | | | |
| LLANTAS | | | |
| Flotación, der/izq | 25x7.50-15, 6PR/27x9.50-15, 6PR | 27 x 9.50-15 6PR / 31 x 13.50-15, 6PR | |
| PESO (APROXIMADO) | | | |
| Con TDF de 3 secciones, hilo/alambre | 1,399 / N/A Kg | 1,542 / 1,603 Kg | 1,685 / 1,746 Kg |
| REQUERIMIENTOS DE TRACTOR | | | |
| Caballaje TDF (mín.) | 35 hp (26 kW) | 62 hp (45 kW) | 75 hp (56 kW) |

Características El flujo continuo proporcionado por el sistema de alimentación mediante horquillas y rotores acarreadores y la capacidad de corte y compresión del cilindro, realizan pacas uniformes de prácticamente cualquier tipo de material susceptible de ser empacado.

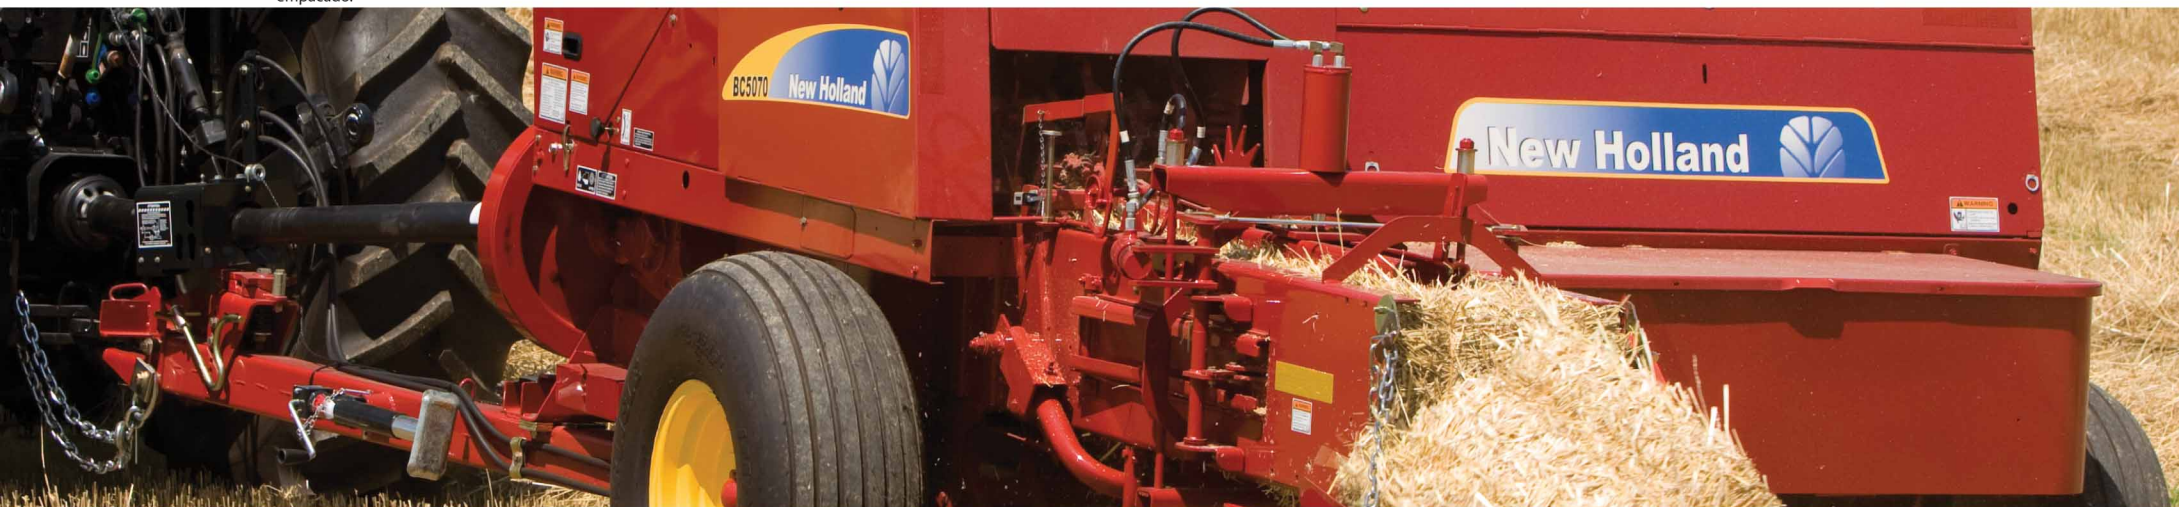

Los accesorios que aparecen junto con el equipo no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



Exija siempre los repuestos originales

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,
COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

